


MICORE-GMD-Z Zutrittskontrolle

RFID Zutrittskontrolle für 13,56 MHz Transponder – Mifare®

Beschreibung:

Das MICORE-GMD-Z ist eine Stand-Alone-Zutrittskontrolle für bis zu 9.999 Nutzer. Die Konfiguration erfolgt über eine im Lieferumfang enthaltene PC-Software. Die aktuelle Konfiguration wird über die Schnittstelle oder mittels einer RFID-Masterkarte in das Modul übertragen. Über das Setup-Program ist eine umfangreiche Konfiguration möglich.

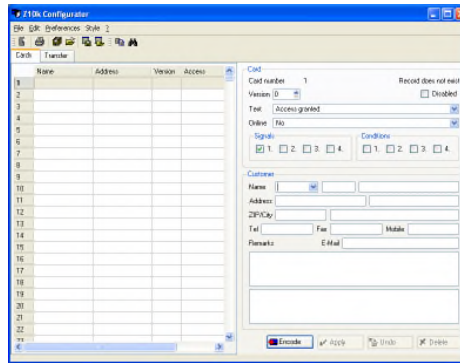

Anwendungen:

- Zutrittskontrolle
- POS

Bestellnummer:

- MIC-GMD2-Z (RS232)
- MIC-GMD4-Z (RS485)



Technische Daten:

	MIC-GMD2-Z	MIC-GMD4-Z
Frequenz:	13,56 MHz	
Arbeitsabstand:	Lese-/Schreibabstand bis zu. 6 cm, Datenträger abhängig.	
zugelassene Chips:	Mifare®	
Spannungsversorgung:	9V bis 36VDC / 24VAC	
Schnittstelle (nur Konfiguration):	RS 232	RS 485 Voll- oder Halbduplexbetrieb
Display:	2 x 8 Zeichen mit Hintergrundbeleuchtung	
Status LED:	4 x (Betrieb, Fehler, Schreiben, Lesen)	
Sonstiges:	akustischer Signalgeber (Buzzer)	
Anschlüsse:	Relais: Wechsler, 42V, 1,25A Optischer Eingang: 10V bis 24V	
Temperaturbereich:	0°C - 40°C	
Abmessungen:	70mm x 70mm (ohne Blende) Einbautiefe: ca. 40mm Tiefe über alles: ca. 50mm	
Lieferumfang:	GIRA Blende in Silber, CD mit Dokumentation	

rev. 20140828/03

Die Daten dienen der Produktbeschreibung und sind keine zugesicherten Eigenschaften. Für fehlerhafte Informationen und sich daraus entstehende Schäden übernimmt die W. ARNOLD G m b H keine Haftung. Einzelne Eigenschaften können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, wenn sich daraus keine Änderung der Funktionalität des Produktes ergibt.

