

Das GSW2 plus ist ein Remote-Access-Control Modul für Schranken, Tore, Türen und Vieles mehr. 1.000 Nutzer und 20.000 Event Logs

Leistungsmerkmale:

GSW2 plus ist eine günstige und einfach zu bedienende Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen in der Zufahrts- und Zutrittskontrolle. Sie geben den Zugang über Ihr Telefon (Festnetz oder Mobilfunk) frei, ohne dass Anruferkosten entstehen, jederzeit und überall. Sie können bis zu 1000 Rufnummern auf dem GSW2 für die Öffner-Funktion autorisieren. Des Weiteren steht Ihnen ein Event Log zur Verfügung. Hier können bis zu 20.000 Benutzungen protokolliert werden.

Die Konfiguration des GSW2 plus erfolgt alternativ über eine Befehlsliste die per SMS übertragen wird, oder mittels der **PC-Software EASYSET** über die USB-Schnittstelle. Für die Steuerung stehen zwei Relais Ausgänge, alternativ im Puls- oder Toggle-Modus, zur Verfügung. Weiterhin können zwei Eingänge z.B. als Alarmeingang über einen Türrückmeldekontakt, abgefragt werden.


Das GSW2 plus verfügt über weitere Schnittstellen (Wiegand, RS485) sowie einen Eingang für einen Temperatursensor.

Das GSW2 plus wird als Kompaktmodul für die Montage an Träger-schienen oder die Wandmontage geliefert



Abbildung GSW2+

EasySet:

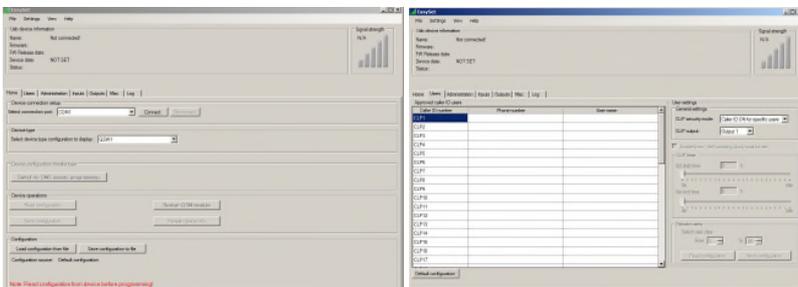

Bestellnummern:

- GSW2
- FW-230 Zusätzliche externe Antenne
- USB-USB/MINI USB Kabel



Abbildung FW-230

Rev. 20140828/03

Die Daten dienen der Produktbeschreibung und sind keine zugesicherten Eigenschaften. Für fehlerhafte Informationen und sich daraus entstehende Schäden übernimmt die W. ARNOLD GmbH keine Haftung. Einzelne Eigenschaften können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, wenn sich daraus keine Änderung der Funktionalität des Produktes ergibt.

Technische Daten:

GSW2 plus	
Kapazität:	Bis zu 1.000 Rufnummern Bis zu 20.000 Events
GSM-Modul:	Quad-Band (850/900/1800/1900 Mhz) Mini-SIM Karte mit min. 250 Speicherplätze (GSM-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten)
Spannungsversorgung:	12 bis 24 V DC / 14,7 bis 24 V AC 40 mA Ruhestrom, bis 250 mA Arbeitsstrom (Spitzenstrom kurzzeitig bis 2 A)
Schnittstelle:	USB x
I/O:	2 x Relais out (No/Nc) – x V DC, y A 2 x Alarm Input – einstellbar: 12 V DC in / GND
Antenne:	Integrierte Antenne, optional externe Antenne erhältlich.
Abmessungen:	126 mm x 85 mm 35 mm (ca. 180 g)
Lieferumfang:	Dokumentation, EASYSET Software

Die Daten dienen der Produktbeschreibung und sind keine zugesicherten Eigenschaften. Für fehlerhafte Informationen und sich daraus entstehende Schäden übernimmt die W. ARNOLD GmbH keine Haftung. Einzelne Eigenschaften können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, wenn sich daraus keine Änderung der Funktionalität des Produktes ergibt.

