

Zugangskontrolle durch Pin Code. Einstellbar via SMS

Beschreibung:

W-LOCK, die Pin Code Zugangskontrolle mit GSM Fernbedienung. Um die Türen, Tore oder Schranken zu öffnen, geben Sie Ihren 4-stellig Zugangscode in das Codeschloss über die beleuchtete Tastatur ein.


Es können auch Telefonnummern hinterlegt werden, die bei Anruf Türen, Tore oder Schranken öffnen.

Um Änderungen am Gerät durchzuführen müssen Sie nicht Vorort sein. Ein neuer Zugriffscode oder Berechtigungen können über SMS an das Gerät gesendet werden.

Die Konfiguration des W-Lock erfolgt entweder über eine Befehlsliste die per SMS übertragen wird, oder mittels der **PC-Software EASYSET** über die USB-Schnittstelle. Für die Steuerung steht ein Relais Ausgang, alternativ im Puls- oder Toggle-Modus, zur Verfügung. Weiterhin kann ein Eingang z.B. als Alarmeingang über einen Türrückmeldekontakt, abgefragt werden.



EasySet:

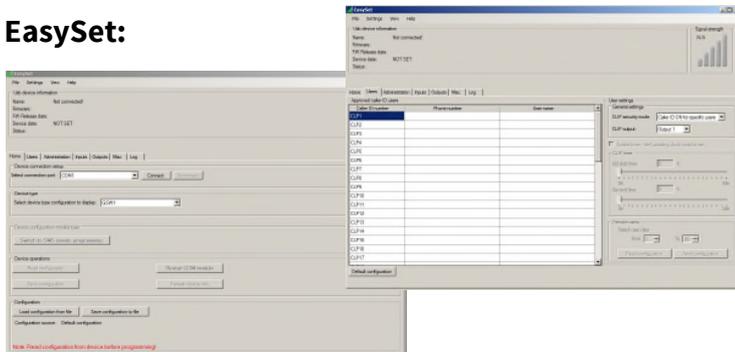

Bestellnummern:

- **W-LOCK**
- **FW-230** Zusätzliche externe Antenne
- **PSU-GSW-12/1.5** Steckernetzteil

Technische Daten:

	W-LOCK
GSM-Modul:	Quad-Band (850/900/1800/1900 Mhz) Micro-SIM Karte mit min. 250 Speicherplätze (GSM-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten)
Kapazität:	Bis zu 50 ZugangsCodes (4 Stellig) / Bis zu 50 Rufnummern
Spannungsversorgung:	12 bis 24 V DC / 14,7 bis 24 V AC 180 mA Ruhestrom, bis 300 mA Arbeitsstrom (Spitzenstrom kurzzeitig bis 2 A)
Schnittstelle:	USB x
I/O:	1 x Relais out (No/Nc) – x V DC, y A 1 x Alarm Input – einstellbar: 12 V DC in / GND
Antenne:	externe Antenne
Abmessungen:	156 mm x 116 mm 61 mm (ca. 1125 g)
Lieferumfang:	Dokumentation, EASYSET Software

Rev. 20140828/02

Die Daten dienen der Produktbeschreibung und sind keine zugesicherten Eigenschaften. Für fehlerhafte Informationen und sich daraus entstehende Schäden übernimmt die W. ARNOLD GmbH keine Haftung. Einzelne Eigenschaften können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, wenn sich daraus keine Änderung der Funktionalität des Produktes ergibt.