


GSM Sprechanlage mit Türöffner



Leistungsmerkmale:

Immer und überall eine Sprechverbindung aufbauen. Das Solo KC ist eine GSM Sprechstelle die an hinterlegte Nummern eine Sprechverbindung aufbaut. Somit können Besuchern, die Ihr Haus, Büro, Schiff, Schranke, usw. besuchen Sie kontaktieren. Sie haben dann die Möglichkeit aus der Ferne Türen, Tore, Zutrittskontrollen durch Drücken einer Tastenkombination zu öffnen. Es können bis zu 100 Nummern hinterlegt werden, die per Anruf das Relais schalten ohne das Gebühren auflaufen. Die Installation ist sehr einfach. Sie müssen nur die Stromversorgung anschließen, eine Sim-Karte einlegen und mindestens eine Telefonnummer hinterlegen, die das Gerät bei Tastendruck anwählen soll. Alle Befehle oder Einstellungen des Systems können Sie via SMS oder durch das Programm EasySet vornehmen


- all in one
- gute Audio Qualität
- 2,4 oder 8 Tasten
- bis zu 5 Nummern pro Taste können hinterlegt werden
- sehr schnelle und leichte Installation
- bis zu 100 Rufnummern können für freien Zugang hinterlegt werden
- 1 Relais Ausgang

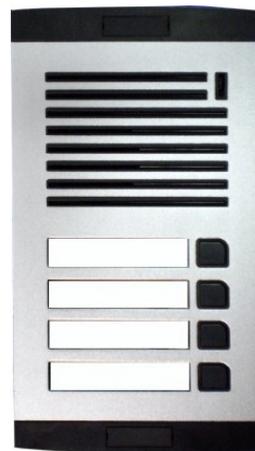


EasySet:

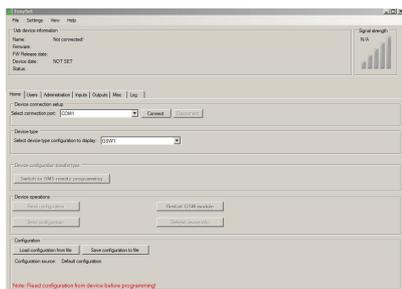

SOLO KC 2/S



SOLO KC 4/S



SOLO KC 8/S



Abbildung FW-230

Bestellnummern:

- [**SOLO-KC 2/S** (mit 2 Tasten)
- [**SOLO-KC 8/S** (mit 8 Tasten)

- SOLO-KC 4/S** (mit 4 Tasten)
- FW-230** (Zusätzliche externe Antenne)

Technische Daten:

	SOLO-KC
GSM-Modul:	Quad-Band (850/900/1800/1900 Mhz) Micro-SIM Karte mit min. 250 Speicherplätze (GSM-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten)
Kapazität:	5 Anrufnummern (pro Taste) / 100 Rufnummern zum Öffnen des Relais
Spannungsversorgung:	12 bis 24 V DC / 14,7 bis 24 V AC 40 mA Ruhestrom, bis 250 mA Arbeitsstrom (Spitzenstrom kurzzeitig bis 2 A)
Schnittstelle:	USB x
I/O:	1 x Relais out (No/Nc) – x V DC, y A
Antenne:	Eingebaute Antenne
Abmessungen:	220 mm x 125 mm 30 mm / 0.5 Kg

Die Daten dienen der Produktbeschreibung und sind keine zugesicherten Eigenschaften. Für fehlerhafte Informationen und sich daraus entstehende Schäden übernimmt die **W. ARNOLD GmbH** keine Haftung. Einzelne Eigenschaften können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, wenn sich daraus keine Änderung der Funktionalität des Produktes ergibt.